

Serie NetSure IPE

Batería de reserva Vision




Beneficios

- Haz funcionar tu red con este sistema de CC y baterías silencioso y refrigerado por convección
- Disfruta de un funcionamiento sin mantenimiento
- Rápido y fácil de desplegar con los rectificadores NetSure IPE R48-2000C2 usando conectores de fijación rápida
- Ideal para aplicaciones sensibles al peso, como postes, tejados y torres

Usadas junto con los sistemas de alimentación para exterior NetSure IPE, las baterías de ion-litio Vision IP65 proporcionan unas prestaciones superiores para sus emplazamientos 5G críticos.

Descripción

Las baterías de ion-litio Vision IP65, junto con los sistemas de alimentación para exterior NetSure IPE, proporcionan unas prestaciones superiores del sistema y un respaldo de energía en aplicaciones 5G, incluidas las celdas pequeñas ("small cells") y las cabezas de radio remotas (RRH). La refrigeración sin ventilador elimina el mantenimiento y el ruido. Ideal para un despliegue rápido y fácil en espacios públicos.

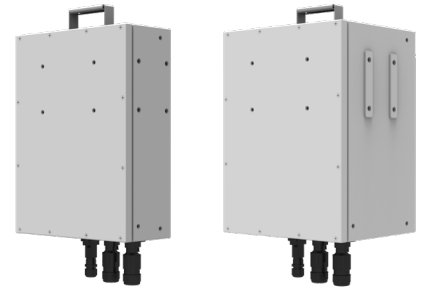

Las baterías y los rectificadores tienen un grado de protección IP65 frente a la entrada de polvo y agua en entornos exteriores adversos. Las opciones de instalación flexibles incluyen un montaje en poste o en pared en posición plana o bandera. Las baterías están equipadas con conectores de fijación rápida para una instalación rápida.

Hay disponibles packs de baterías de 20 Ah o 50 Ah para satisfacer diferentes necesidades de autonomía. La conexión, la comunicación y las alarmas se gestionan fácilmente para todo el sistema, incluyendo el rectificador NetSure R48-2000C2 y la batería Vision.

Aplicación

La serie NetSure IPE es ideal para su uso en aplicaciones en la red edge, incluyendo 5G y DAS. Su rápido despliegue en exteriores es sencillo, ya que la unidad está reforzada y no requiere un alojamiento independiente para protegerla frente a la intemperie.

Rectificador para exteriores NetSure IPE con pack de baterías de 20 Ah



Montaje en pared,
posición bandera



Montaje en pared,
posición plana



Montaje en poste,
posición bandera



Montaje en poste,
posición plana

Especificaciones técnicas

Salida	51-BKB01230020-40A (20 Ah)	51-BKB01430050-40A (50 Ah)
Rango de funcionamiento	42 a 60 VCC	42 a 60 VCC
Capacidad nominal	20 Ah	50 Ah
Corriente de descarga, máxima	50 A	55 A
Tensión de desconexión	42 VCC	42 VCC
Protección contra sobretensión	50 A	55 A
Corriente de recarga	10 A (limitado a 5 A si la corriente supera los 10 A)	25 A (limitado a 10 A si la corriente supera los 25 A)
Eficiencia de recarga	97 %	97 %
Condiciones ambientales		
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C	-40 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +60 °C	-40 °C a +60 °C
Control y monitorización		
Indicadores de estado	3 LED	3 LED
Comunicación	RS485	RS485
Cumplimiento de estándares		
Seguridad	IEC62619, IEC62368	IEC62619, IEC62368
CEM	IEC61000 Clase A conducida, Clase B radiada	IEC61000 Clase A conducida, Clase B radiada
Entorno	Alcance, RoHS, WEEE, EQ Zona 4 en combinación con el rectificador NetSure IPE	Alcance, RoHS, WEEE, EQ Zona 4 en combinación con el rectificador NetSure IPE
Rango de protección contra la entrada	IP65	IP65
Mecánicas		
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	400 x 300 x 130 mm / 15,8 x 11,8 x 5,2 pulgadas	400 x 300 x 240 mm / 15,8 x 11,8 x 9,5 pulgadas
Peso	14,8 kg / 32,7 libras	40 kg / 88,2 libras
Opciones de montaje	Poste o pared, posición bandera o plana	Poste o pared, posición bandera o plana

Información para pedidos

Código de producto	Descripción
51-BKB01230020-40A	Batería Vision de 20 Ah diseñada para su uso con el rectificador para exterior NetSure IPE
51-BKB01430050-40A	Batería Vision de 50 Ah diseñada para su uso con el rectificador para exterior NetSure IPE
02236200	Soporte de montaje en bandera para instalación de batería con R48-2000C2
02236201	Soporte de montaje en plano para instalación de batería con R48-2000C2

Vertiv.es |C/ Proción 1-3 Edificio Oficor, 28023 Madrid, España

© 2022 Vertiv Group Corp. Todos los derechos reservados. Vertiv™ y el logotipo de Vertiv son marcas comerciales o marcas registradas de Vertiv Group Corp. Todos los demás nombres y logotipos a los que se hace referencia son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud y la exhaustividad de esta información, Vertiv Group Corp. no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes del uso de esta información o por cualquier error u omisión. Las especificaciones, rebajas y otras ofertas promocionales están sujetas a cambios a discreción de Vertiv, previo aviso.